


Always. Reliable. Tight.

hauff-
technik®

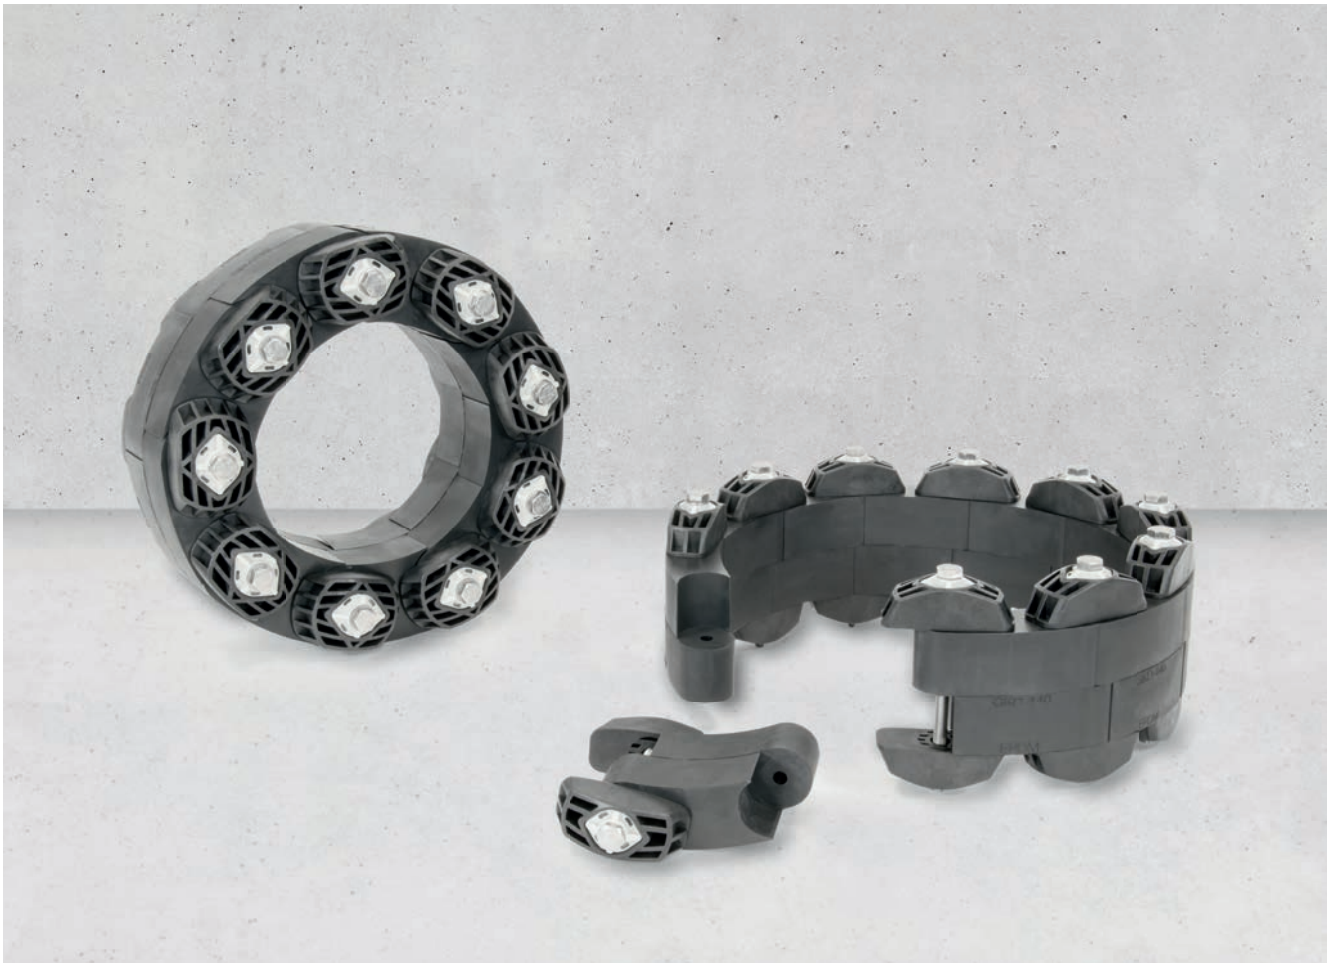

VOOR EEN MAXIMALE ZEKERHEID BIJ INSTALLATIE

DE EERSTE MODULAIRE DICHTING MET GEÏNTEGREERDE DRAAIMOMENT- CONTROLE

GKD – convaincre à première vue
JAUNE. MONTAGE OPTIMAL.



De modulaire dichting met geïntegreerde draaimomentcontrole

Modulaire dichting GKD



Bestelcode:
GKD xxx

FUNCTIES EN TECHNISCHE GEGEVENS:

- geïntegreerde draaimomentcontrole – geen momentsleutel nodig
- natrekken niet nodig
- moeren ingegoten in de drukplaat, hierdoor geen losse onderdelen
- hoog kwaliteitsrubber in EPDM of NBR
- alle metalen delen vervaardigd uit hoge kwaliteit roestvrij staal V4A (AISI 316L)
- geoptimaliseerde geometrie
- dicht tot 5 bar getest door Lloyds register
- made in Germany

De modulaire dichting GKD van Hauff-Technik is de ideale dichting voor buizen in kernboringen of doorvoerbuizen. De geïntegreerde draaimomentcontrole zorgt voor een grote installatiezekerheid. Dankzij de modulaire structuur is de GKD geschikt voor allerhande types buizen en diameters.

Open ruimte (mm)		Buisdiameter Ø (mm)		Vereiste wanddikte (mm)	Bestelcode
van	tot	van	tot		
19,5	22,5	73,5	250	100	z x GKD 300
23,25	26	60,3	315	100	z x GKD 315
24	30	177,8	711	110	z x GKD 325
36,5	43	204	1220	150	z x GKD 400
29	35	204	1220	125	z x GKD 425
45	52	204	1220	150	z x GKD 440
41,3	48,5	114,3	1220	150	z x GKD 475
62	71,5	193,7	1220	165	z x GKD 500
58	63,5	193,7	1220	165	z x GKD 525
50	58	204	1220	165	z x GKD 575
90	98	323,9	3000	205	z x GKD 615
77	84	244,5	2000	165	z x GKD 650

Vind de juiste dichting naar uw behoeftes met de hulp van de product configurator op www.hauff-technik.de

z = aantal segmenten

Bekijk de installatie continu met de geïntegreerde inspectieglazen
Geel. Veilig. Geïnstalleerd.

GKD – INCLUSIEF INSTALLATIEZEKERHEID



los...  ...dicht

GKD – GEWOON SNELLER GEÏNSTALLEERD




+



+



=



geoptimaliseerde boutgeometrie

GKD speciaal rubber


Hauff glijmiddel

geen nadraaien nodig

De combinatie van een geoptimaliseerde boutgeometrie, het speciale rubber en het Hauff glijmiddel verzekert dat de modulaire dichting al na 1 keer aandraaien dicht blijft. Uw voordeel – geen wachttijd en herhaald aandraaien niet nodig.


NIEUW:

1. installatietijd

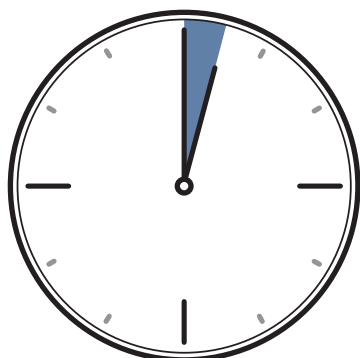

TOT OP HEDEN:

1. installatietijd
2. wachttijd
3. bijkomende installatietijd

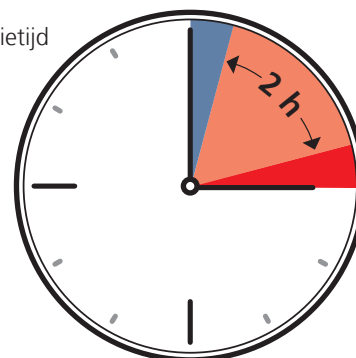

De visuele installatiecontrole Modulaire dichting GKD



Alles geel.
Klaar!




Alles geel?
Installatiefout wordt direct opgemerkt!



Alles geel.
Installatietijd bespaard!

Installatieprocedure
Modulaire dichting GKD



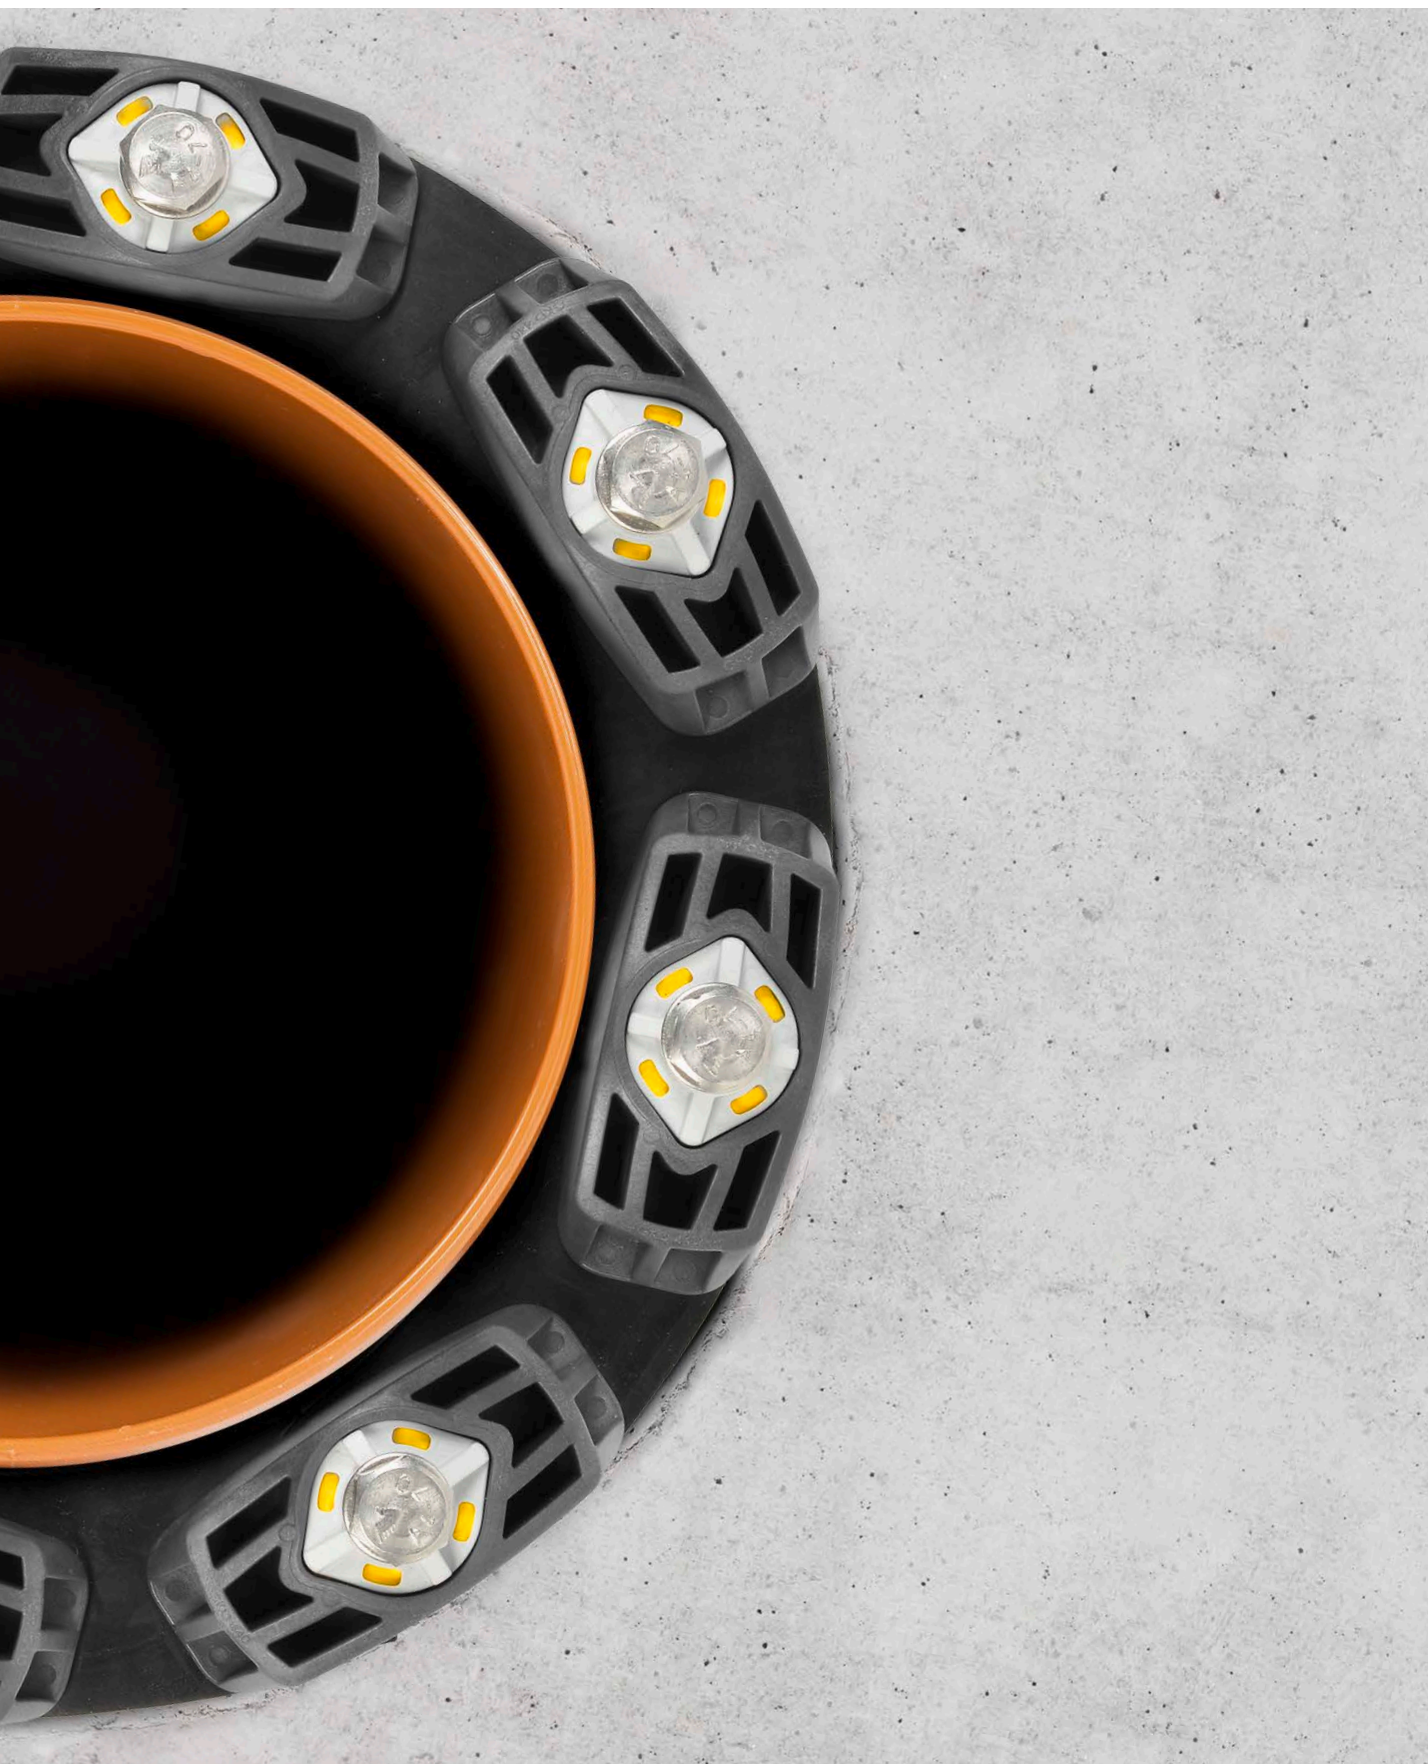



Hauff-Technik GmbH & Co. KG

Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Tel. +49 7322 1333-0
Fax +49 7322 1333-999

office@hauff-technik.de